



Максимальная разрешенная рабочая высота для Подмостей
“Максимыч 1х6” с дополнительным ярусом “Надстройка 1х5 “Макси плюс”

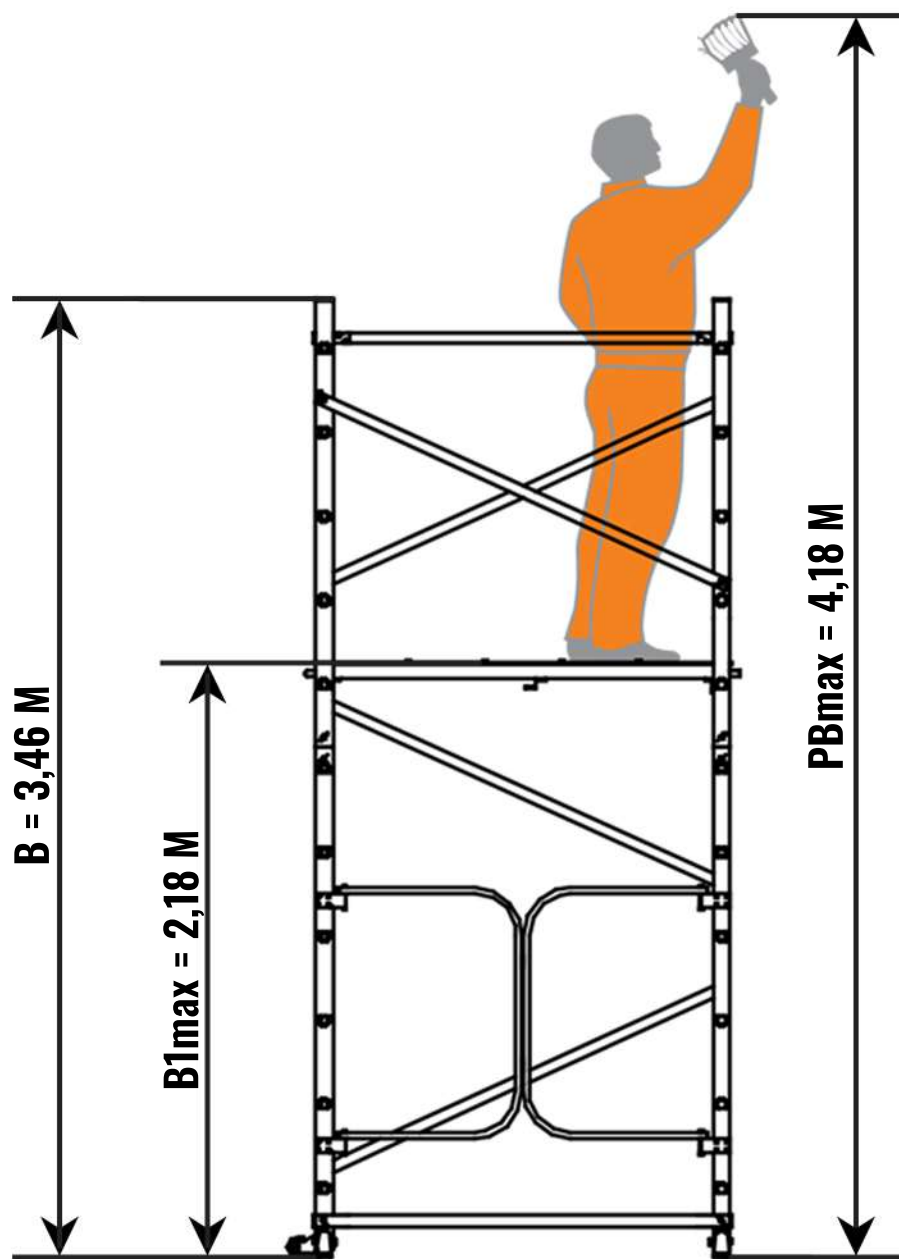

Подмости складные мобильные “Максимыч 1х6” с дополнительным ярусом
“Надстройка 1х5 “Макси плюс”

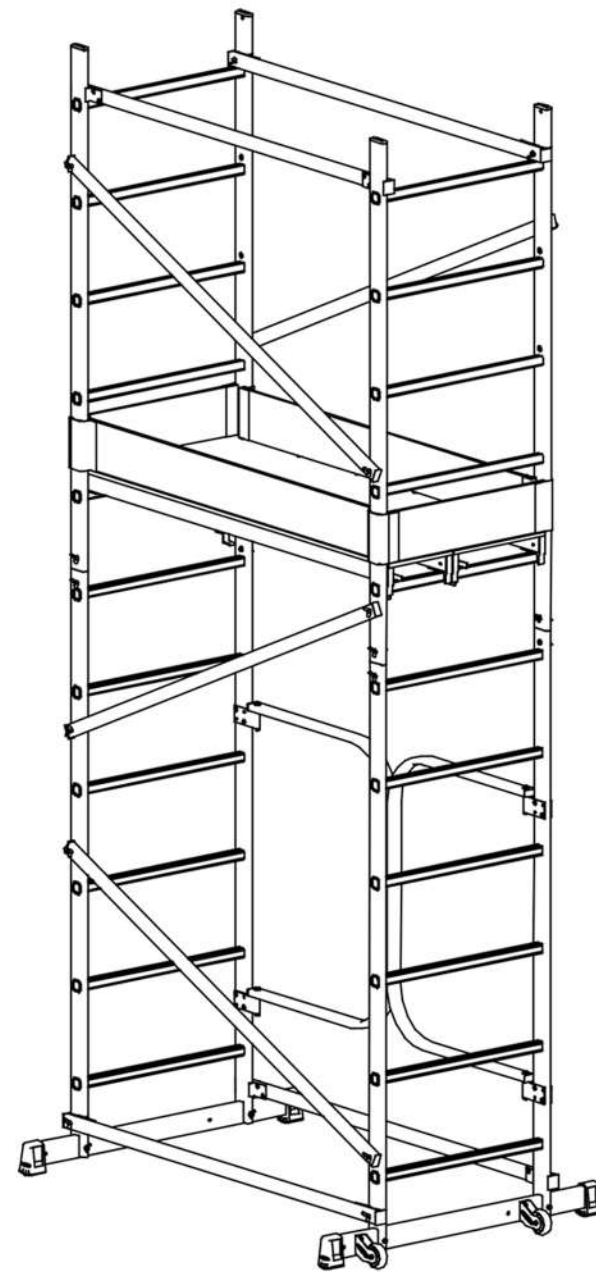

Инструкция по установке дополнительного яруса 1х5 “Макси Плюс” на подмости складные мобильные “Максимум 1х6”

1. При помощи отвертки извлечь заглушки пластиковые (поз.9) из торцов стоек подмостей «МАКСИМУМ 1х6».
2. Выкрутив винты барашковые М8х40 – 4 шт. (поз.7), снять две горизонтальные стяжки (поз.10) верхнего пояса подмостей «Максимум 1х6».
3. Убедившись, что наклейки на секциях верхнего яруса находятся с той же стороны, что и наклейки основной конструкции, в освободившиеся от заглушек гнезда стоек нижнего яруса установить секции верхнего яруса. Совместив отверстия на профилях соединительных (поз.8), закрепленных в секциях верхнего яруса (поз.1 и 2), с отверстиями резьбовых заклепок в стойках нижнего яруса с наружной стороны подмостей вкрутить винты барашковые М8х40 - 4 шт (поз.7) и зафиксировать секции верхнего яруса (поз.1 и 2).
4. Установить платформу узкую на предполагаемую рабочую высоту. Подготовить угловой профиль (поз.4) и фанеру для бортового ограждения (поз.5 и 6), расположив их на установленной платформе. Поднявшись по внутренней стороне подмостей на платформу узкую, сверху по стойкам секций надстройки переместить угловые профили вниз в направлении платформы.
5. При помощи винтов барашковых М8х40 (поз.7) установить горизонтальные стяжки от нижнего яруса и раскосы (поз.3), прилагаемые в комплекте надстройки, как показано на схеме.
6. Поднявшись по внутренней стороне подмостей на платформу узкую, установить платформу широкую и опустить профили угловые (поз.4) на уровень получившегося настила. В пазы профиля углового (поз.4) вставить элементы ограждения (поз.5 и 6) . Подмости готовы к работе.

Комплект поставки дополнительного яруса 1х5 “Макси Плюс” к подмостям складным мобильным “Максимум 1х6”

1. Секция левая с профилем соединительным - 1 шт.
2. Секция правая с профилем соединительным - 1 шт.
3. Раскос - 3 шт.
4. Профиль угловой - 4 шт.
5. Борт фронтальный - 2шт.
6. Борт боковой - 2 шт.
7. Винт барашковый М8х40 - 8 шт.
8. Профиль соединительный - 4 шт.
9. Заглушка пластиковая - 4 шт. (не входит в комплект поставки)
10. Стяжка горизонтальная - 2шт. (не входит в комплект поставки)

Транспортировка и хранение: 1,64 x 0,65 x 0,13 М ВЕС 15,1 КГ

